

SKEMA®

LINE
FLEX

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

SKEMA®
CAN
BE
FLEX



336 ROVERE NORVEGIA

DIESEL

FLEXIBLE

GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

FLEXIBLE

Flexible living. La vita oggi richiede flessibilità, adattamento creativo, indole docile.

Flex, con la sua nuova tecnologia brevettata **SilentTouch®**, non si limita a coprire un sottofondo: lo avvolge, lo segue, si adatta, pur mantenendo la sua anima rigida.

In uno spessore di soli 5+1 mm, **Flex** cambia il concetto di rinnovo del pavimento, per ristrutturare o pavimentare nuove superfici.

Flexible living. Today's life requires flexibility, creative adaptation, a docile temperament.

With its new patented **SilentTouch®** technology, **Flex** is not only a surface covering: it embraces, follows, adapts to the flooring, thus maintaining its rigid nature.

With a thickness of only 5+1 mm **Flex** changes the concept of flooring renewal for renovating or installing new surfaces.

CAN
BE
FLEX
SKEMA®





FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

GRANDE

DUEMILACENTOCINQUANTA è la lunghezza delle doghe **Flex**, più grandi della nostra piccola attrice.

Almeno per ora.

Tavole che rappresentano il meglio della tradizione nei pavimenti in legno, senza tradire la promessa prestazionale dei pavimenti sintetici e resilienti.

Grande per rendere grande il tuo stile, sempre nuovo, sempre di tendenza, sempre perfettamente Italian Style.

Flex planks are

TWOTHOUSANDONEHUNDREDFIFTY mm long, they are bigger than our young actress - at least now.

These planks offer the best of traditional wooden floorings without losing the performance of synthetic and resilient floorings.

Big planks to make your style noteworthy, always renewed, always fashionable and of perfect Italian Style.

CAN
BE
FLEX
SKEMA®



FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT



FORTE

Sembrava impossibile: un pavimento flessibile ma con un incastro click tenace come mai.

È la forza dello speciale pannello **Acquasafe**, anima di **Flex**, un'anima sicura ed elastica, dura ma silenziosa, come un abbraccio indissolubile.

Una forza che si esprime anche nella resistenza di superficie. Con la sua Classe 33

(EN ISO 10874:2012) è adatto agli ambienti domestico, commerciale e ad alto traffico.

E noi ve lo garantiamo.

It seemed impossible: a flexible flooring with a resistant click system as ever seen before.

It is the strength of the special **Acquasafe** panel, core of **Flex**, strong and flexible, rigid but silent as an indissoluble embrace.

A strength that is also expressed in the surface resistance. With its class 33 (EN ISO 10874:2012)

it is suitable for domestic and commercial environments and heavy traffic areas.

We guarantee it.

CAN
BE
FLEX
SKEMA®



330 ROVERE KANDINSKY

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT



CALDO

Giocare, leggere, rilassarsi. Siete sicuri di poterlo fare solo sul divano?

Flex è il primo pavimento caldo come il legno, flessibile come il vinile, elastico perchè flottante. Un supporto ideale per gli ambienti della casa, ma anche del lavoro, della scuola, con le sue certificazioni di prodotto e di resistenza al fuoco. Perfetto per i sistemi radianti, grazie alla sua bassa resistenza termica. Così la prossima volta potrete risparmiare sui mobili ...

Play games, read, relax. Are you sure you can do it only on the sofa?

Flex is the first flooring that is warm as wood, flexible as vinyl, elastic because floating. Thanks to its product and fire retardant certifications it is ideal for the house but also for work environments and schools. It is perfect for being used with radiant heating systems thanks to its low thermal resistance. So, next time you can save on the furniture ...

CAN
BE
FLEX
SKEMA®



339 ROVERE SVEZIA



FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

PULITO

Igiene, ma anche sicurezza.

Queste sono le parole d'ordine. Passiamo nelle nostre case, negli ambienti chiusi in genere, quasi 20 ore al giorno.

Dobbiamo per questo garantire il massimo della pulibilità e dell'assenza di sostanze nocive.

Flex è PVC Free. Il suo valore di formaldeide è metà del minimo consentito (0,05 ppm); la sua superficie in Vinile Termoplastico è chiusa e batteriostatica.

Ed ora, dopo aver giocato, ci possiamo anche fare un pic-nic.

Hygiene and safety are the watchwords.

As we spend in our homes or inside almost 20 hours a day we must ensure that the environments are easy to clean and free from harmful substances.

Flex is PVC free. Its formaldehyde content is half of the minimum allowed value (0,05 ppm); its surface, made of thermoplastic vinyl, is closed and bacteriostatic.

Now, after having played, you can even picnic on the floor.

CAN
BE
FLEX
SKEMA®



FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT



PRIVATO

Le nuove regole edilizie chiedono massima prestazione nell'isolamento acustico (requisiti acustici passivi).

Flex si presenta per questo già dotato di un materassino ad alta densità applicato al sottofondo.

Così basterà solo appoggiarlo, stendendo precedentemente sul sottofondo un foglio antiumido, e isolarvi dal mondo.

Flex migliora la tua privacy, ma ti connette con i tuoi cari.

The new building regulations require the maximum performance for sound insulation (passive acoustic requirements).

For this reason **Flex** is already provided with a high-density underlay on the back of the plank.

You just need to lay the flooring over a sheet of moisture barrier to isolate yourself and share your privacy with your loved ones.

CAN
BE
FLEX
SKEMA®





FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

SILENT

Flex non si ferma all'isolamento passivo.

La sua superficie brevettata **SilentTouch®**, senza melamina e senza corindone, è elastica, resiliente.

Flex ti aiuta anche nell'isolamento attivo, riducendo il rumore da rotolio. Così anche l'albergo potrà finalmente avere il suo pavimento Flexibile.

Flex not only provides passive insulation. Its patented

SilentTouch® surface free from melamine and corundum is flexible and resilient and improves the active insulation by reducing the rolling noise.

Flexible flooring will be then suitable even for the hotel.



CAN
BE
FLEX
SKEMA®



CAN BE FLEX CHOICE

Flex si presenta con 12 decorativi che vanno dal Rovere Artico fino al classico Noce Africa passando per decori moderni come il Rovere Kandinsky o vintage quali il Rovere Fiji.

Flex is available in 12 decors, ranging from Rovere Artico to the most classic Noce Africa including also modern decors as Rovere Kandinsky or vintage Rovere Fiji.

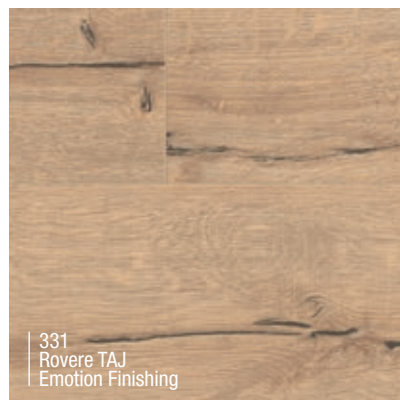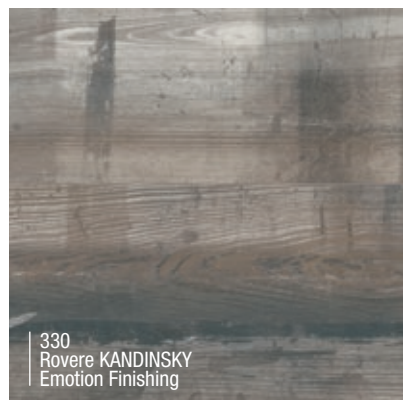


CAN BE FLEX FINISHING

Flex ti offre, nel suo formato di tavola, tre superfici poro: Emotion, Natural e Wild. Puoi coordinare la scelta anche con i battiscopa abbinati.

Flex offers in its plank format three pore effect surfaces: Emotion, Natural, Wild. Coordinated skirting boards are available.

DIMENSIONI DIMENSIONS



DUEMILACENTOCINQUANTA x DUCENTOSIEDICI x CINQUE+UNO mm


FINITURE FINISHING



EMOTION Finishing



NATURAL Finishing

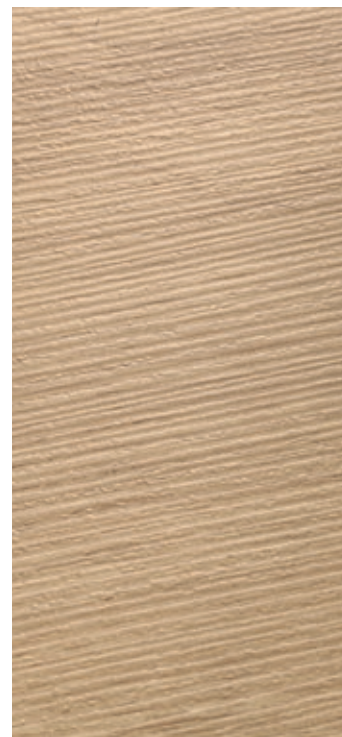

WILD Finishing

CAN BE FLEX QUALITY

SETTE caratteristiche per un pavimento con la migliore tecnologia oggi presente sul mercato: superficie brevettata **SilentTouch®**, materie prime di totale filiera ecologica (certificato PEFC), assenza di PVC, incastro brevettato per posa flottante garantita. SETTE valori che rendono **Flex** ideale alla ristrutturazione privata o pubblica, con forte attenzione al budget necessario.

SEVEN features for a flooring with the best technology available nowadays on the market: patented **SilentTouch®** surface, raw materials from environmentally friendly supply chain (PEFC certificate), absence of PVC, patented locking method for a guaranteed floating installation. SEVEN values that make Flex ideal for the renovation of private or public environments and suitable for any budget.



FLEXIBLE



Flessibilità attiva, grazie ai nuovi polimeri.
Active flexibility thanks to new polymers.

GRANDE



Grande dimensione ed effetto naturale, grazie al poro sincronizzato.
Big dimension and natural effect thanks to the synchronized pore.

FORTE



Incastro tenace, grazie alla materia termoindurente.
Strong locking system thanks to the thermosetting matter.

CALDO



Superficie calda, grazie al polimero termoisolante.
Warm surface thanks to the heat-insulating polymer.

PULITO



Niente PVC. Valore formaldeide metà delle norma.
Alta igiene batteriostatica.
PVC-free. The value of formaldehyde content is half of the standard. High bacteriostatic hygiene.

PRIVATO



Supporto in materiale ad alta densità per un valore di 17 dB.
High density support with a value of 17 dB.

SILENT



Superficie brevettata SilentTouch®, elastica e fonoisolante.
Patented SilentTouch® surface, elastic and sound insulating.

SilentTouch®
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented


CAN BE FLEX TECH

Flex ti propone un sistema coordinato di accessori: battiscopa Look, giunto di dilatazione, profilo di dislivello. Per facilitare il montaggio delle tavole, realizzate con incastro brevettato PLS, è stato sviluppato uno speciale battitavola in resina che protegge gli elementi stessi da urti accidentali.

Flex offers you a coordinated system of accessories: skirting board Look, expansion joint, splice profile. To facilitate the assembly of the planks, made with patented interlocking PLS, it has been developed a special resin tapping block that protects the elements from accidental hits .




**ACCESSORI
COORDINATI
COORDINATED
ACCESSORIES**



**BATTITAVOLA
PAVIMENTO FLEX
TAPPING BLOCK
FOR FLEX FLOORING**

STRUTTURA DEL PRODOTTO PRODUCT STRUCTURE

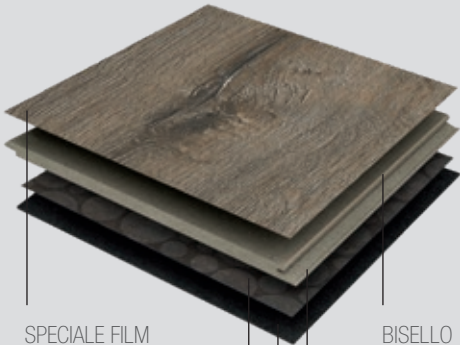

SPECIALE FILM
ELASTICO SilentTouch®
SilentTouch® ELASTIC
SPECIAL FILM

BILANCIANTE
BACKING

SOTTOPAVIMENTO
FONOASSORBENTE DA 1 mm
1 mm SOUND -ABSORBING
CUSHION

BISELLO
SUI 4 LATI
ALL-ROUND
BEVEL

PANNELLO
SPECIALE AQUA-SAFE
AQUA-SAFE SPECIAL
BOARD

DATI TECNICI* TECHNICAL DETAILS*

	CLASSIFICAZIONE D'USO CLASS OF USE	ISO 10 874	23 - 33
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN 438-2	group 1 : grade 5 group 2 : grade 5 group 3 : grade 4
	REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13 501	Cfl-s1
	SCIVOLOSITÀ SLIP RESISTANCE	EN 14 041 / 13 893	DS
	SCIVOLOSITÀ SU PIANO INCLINATO ANTISLIP INCLINED PLANE	DIN 51130 BGR 181	R9
	EMISSIONE FORMALDEIDE FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO UNDERFLOOR HEATING		ADATTO SUITABLE
	IMPRONTA STATICA INDENT AFTER CONSTANT LOAD	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
	MISURAZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO FOOTFALL NOISE REDUCTION	EN ISO 10140-3	17 dB

* I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
* Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.

SKEMA®

SKEMA SRL - ITALY / T +39 0422 858511 / skema.eu / info@skema.eu / flex.skema.eu



The mark of
responsible forestry
FSC® C117007





SilentTouch[®]
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

SKEMA®

SKEMA SRL

T +39 0422 858511

skema.eu / info@skema.eu / flex.skema.eu

